


GREE LÉGKONDICIONÁLÓK 2023

AZ OTTHON NYUGALMA





GREE INVERTERES KLÍMÁK

TARTALOMJEGYZÉK

GREE INVERTERES KLÍMÁK

02 TERMÉKTULAJDONSAGOK

10 INFRA TÁVIRÁNYÍTÓK

GREE MAGASOLDALFALI KLÍMÁK

12 PULSE 2,5-6,2 KW

14 COMFORT X 2,7-7,1 KW

16 DARK X 2,7-5,3 KW

18 SMART R 2,7-7,1 KW

20 G-TECH 2,7-3,5 KW

22 AMBER ROYAL 2,7-5,3 KW

GREE PRESTIGE LIMITÁLT KLÍMÁK

24 SILVER X 2,7-5,3 KW

26 CHAMPAGNE X 2,7-5,3 KW

GREE MOBIL BERENDEZÉSEK

28 ABLAKKLÍMA 2,7 KW

30 MOMA MOBILKLÍMA 3,5 KW

32 DAISY PÁRÁTLANÍTÓ 20-40 L

34 EAGLE LÉGTISZTÍTÓ

36 HAWK LÉGTISZTÍTÓ

GREE FREE MATCH MULTI KLÍMÁK

38 KÜLTÉRI EGYSÉGEK 4,1-12,1 KW

40 PULSE 2,2-6,2 KW

42 COMFORT X 2,7-5,3 KW

44 DARK X 2,7-5,3 KW

46 SILVER X 2,7-5,3 KW

48 KERESKEDELMI BELTÉRIK

50 KOMBINÁCIÓS TÁBLÁZAT

GREE KERESKEDELMI KLÍMÁK

52 KONZOL 2,7-5,2 KW

54 KAZETTÁS 3,5-12 KW

56 PARAPET-MENNYEZETI 5-12 KW

58 LÉGCSATORNÁS 3,5-16 KW



GREE INVERTERES KLÍMÁK

TERMÉKTULAJDONSÁGOK

	PULSE	COMFORT X	DARK X	SMART R
Wi-Fi vezérlés	●	●	●	●
3D légáram	●	●	●	●
Cold Plasma szűrő	●	●	●	●
UV szűrő				●
I-Feel funkció	●	●	●	●
8°C-os temperálás	●	●	●	●
Extra alacsony beltéri zajszint	●			●
Éjszakai csendes üzemmód (kültéri)				●
Mesterséges intelligencia				●
Páratartalom kijelzés és páratartalomra történő szabályzás				●
Dual Stage kompresszor				
Téli/sített/Fűtésre optimalizált berendezés		●	●	●
H-tarifa igényelhető	●	●	●	●
Kompresszor karter és csepptálca fűtés		●	●	●
Kompakt kialakítás	●			
Könnyű karbantartás				
G10 inverter technológia	●	●	●	●
LED kijelző	●	●	●	●
Kellemes éjszakai mód	●	●	●	●
Többszörös szűrőrendszer	●	●	●	●
„Turbo” hűtés	●	●	●	●
Csendes üzemmód	●	●	●	●
24 órás időzítő	●	●	●	●
Automata tisztítás	●	●	●	●
Hideg levegő befújás elleni védelem	●	●	●	●
Intelligens leolvasztás	●	●	●	●
Átfogó védelem	●	●	●	●
Tisztítható szűrők	●	●	●	●
Idő kijelzés	●	●	●	●
Billentyűzet zár	●	●	●	●
Széles feszültségtartomány	●	●	●	●
7 fokozatú ventilátor	●	●	●	●
Öndiagnózis	●	●	●	●
Automata üzemmód	●	●	●	●
Széles légterelés	●	●	●	●
Függőleges légterelés	●	●	●	●
Memória funkció	●	●	●	●
Energiatakarékos üzemmód	●	●	●	●

	G-TECH	AMBER ROYAL	SILVER X	CHAMPAGNE X
Wi-Fi vezérlés	●	●	●	●
3D légáram	●	●	●	●
Cold Plasma szűrő	●	●	●	●
UV szűrő				
I-Feel funkció	●	●	●	●
8°C-os temperálás	●	●	●	●
Extra alacsony beltéri zajszint	●			
Éjszakai csendes üzemmód (kültéri)				
Mesterséges intelligencia				
Páratartalom kijelzés és páratartalomra történő szabályzás				
Dual Stage kompresszor		●	●	●
Téliesített/Fűtésre optimalizált berendezés	●	●	●	●
H-tarifa igényelhető	●	●	●	●
Kompresszor karter és cseptálca fűtés	●	●	●	●
Kompakt kialakítás				
Könnyű karbantartás	●			
G10 inverter technológia	●	●	●	●
LED kijelző	●	●	●	●
Kellemes éjszakai mód	●	●	●	●
Többszörös szűrőrendszer	●	●	●	●
„Turbo” hűtés	●	●	●	●
Csendes üzemmód	●	●	●	●
24 órás időzítő	●	●	●	●
Automata tisztítás	●	●	●	●
Hideg levegő befújás elleni védelem	●	●	●	●
Intelligens leolvasztás	●	●	●	●
Átfagó védelem	●	●	●	●
Tisztítható szűrők	●	●	●	●
Idő kijelzés	●	●	●	●
Billentyűzet zár	●	●	●	●
Széles feszültségtartomány	●	●	●	●
7 fokozatú ventilátor	●	●	●	●
Öndiagnózis	●	●	●	●
Automata üzemmód	●	●	●	●
Széles légterelés	●	●	●	●
Függőleges légterelés	●	●	●	●
Memória funkció	●	●	●	●
Energiatakarékos üzemmód	●	●	●	●

GREE INVERTERES KLÍMÁK

TERMÉKTULAJDONSÁGOK

WI-FI VEZÉRLÉS

A Wi-Fi funkcióval rendelkező GREE berendezések okostelefon segítségével a világ bármely pontjáról vezérelhetők interneten keresztül. A funkció használatához a GREE+ applikáció szükséges, mely vadonatúj élményt nyújt az intelligens vezérlés terén, legyen szó ki- és bekapcsolásról, a hőmérséklet beállításáról vagy akár időzítésről. Az applikáció segítségével Google Home vagy Amazon Alexa okosotthon rendszerbe integrálható.

3D LÉGÁRAM

A légtelítés függőleges és vízszintes irányban is motorok segítségével állítható, ennek köszönhetően garantáltan egyenletes hőmérséklet alakítható ki otthonában.

COLD PLASMA SZŰRŐ

A keletkező negatív oxigén ionok hatékonyan tisztítják a levegőt, javítva annak minőségét és semlegesítve a kellemetlen szagokat. Képes elpusztítani a baktériumok 90%-át, ezzel óvva az Ön egészségét.

UV SZŰRŐ

A Gree UV-C technológiája fertőtleníti az elpárologtató felületét, valamint sterilizálja a beszívott levegőt a különféle vírusoktól és baktériumoktól, folyamatosan biztosítva a friss és tiszta levegő áramlását.

I-FEEL FUNKCIÓ

A klíma távirányítójába épített hőmérő a környezetében lévő levegő hőmérsékletét érzékeli és közvetíti a beltéri egységnek. A légkondicionáló ezzel a funkcióval a távirányító elhelyezkedéséhez igazítja a hőmérsékletet és a ventilátor sebességét (automata ventilátor sebesség üzemmódban). Az I-Feel funkció így maximalizálja a komfortérzetet és pontos szabályzást tesz lehetővé.

8°C-OS TEMPERÁLÁS

A beltéri hőmérsékletet a légkondicionáló stabil 8°C-os hőmérsékleten tartja, megakadályozva ezzel a vizes rendszerek elfagyását téli időszakban, hosszabb ideig nem használt ingatlan esetében.

EXTRA ALACSONY BELTÉRI ZAJSZINT

A beltéri egység kialakításának köszönhetően, a levegő áramlása a lehető legkisebb zajszinttel jár.

ÉJSZAKAI CSENDES ÜZEMMÓD (KÜLTÉRI)

SLEEP és QUIET módban a bel- és kültéri egység éjszakai üzemmódba lép. A kültéri egység zajszintje teljesítménytől függően extra csendes, akár 40dB lehet.

MESTERSÉGES INTELLIGENCIA

Az algoritmus a felhasználói szokásokat és egyéb külső tényezőket vesz figyelembe az energiamegtakarítás érdekében.



PÁRATARTALOM KIJELZÉS, PÁRATARTALOMRA VALÓ SZABÁLYZÁS

Valós idejű páratartalom kijelzés hűtés üzemmódban, a párártlanítás %-os pontosságra szabályozható, így az élettanilag legideálisabb páratartományon belül tarthatja otthonát.

DUAL STAGE KOMPRESSZOR

A kétlépcsős forgódugattyús kompresszor technológia rendkívül alacsony környezeti hőmérsékletnél is megbízható fűtési teljesítményt ér el. A fűtési kapacitás még akkor sem csökken, ha a külső környezeti hőmérséklet eléri a -25 °C-t.

TÉLIESÍTETT/FŰTÉSRE OPTIMALIZÁLT BERENDEZÉS

A téliesített kültéri egységben található csepptálca és karter fűtés biztosítja a fűtési üzemmód működését, a fűtésre optimalizált készülékek pedig ezek mellett az emelt hatékonyságú dual-stage kompresszorral is rendelkeznek, ezzel biztosítva a legoptimálisabb fűtési teljesítményt.

H-TARIFA IGÉNYELHETŐ

A H áramdíjszabást azért hozták létre, hogy a különböző környezetbarát, hő- és megújuló energiaforrásokat használó berendezések kedvezményes árszabás mellett tudjanak üzemelni egy teljes fűtési szezonon keresztül. Ez a hőszivattyúkhöz és split klímákhoz is igényelhető úgynevezett „H tarifa” október 15-től április 15-ig terjedő időszakban áll rendelkezésre, melynek díja rendeletben meghatározott módon sosem lehet magasabb a mindenkorai vezérelt árszabásnál. Az igényléshez szükséges egyik legfontosabb kikötés, hogy a telepíteni kívánt légkondicionálónak minimum 3,4 SCOP értékkel kell rendelkeznie. Ezt a feltételt az összes GREE lakossági klímaberendezés teljesíti, így azok segítségével egy gyorsan kiépíthető, kényelmes és költséghatékony fűtési megoldást kaphat az otthonába.



GREE INVERTERES KLÍMÁK



GREE INVERTERES KLÍMÁK

TERMÉKTULAJDONSÁGOK

KOMPRESSZOR KARTER ÉS CSEPPTÁLCA FŰTÉS

Alacsony környezeti hőmérséklet mellett, melegen kell tartani a kompresszort a fűtési körfolyamat megfelelő lejátszódásához és a kompresszor élettartamának megőrzéséhez. A csepptálca fűtése megakadályozza a keletkező kondenzvíz összegyűlését és belefagyását a kültéri egységbe. A hűtés mellett, a berendezés télen folyamatos fűtési üzemmódra is alkalmassá válik.

KOMPAKT KIALAKÍTÁS

A beltéri egységet úgy tervezték, hogy a kívánt teljesítmény biztosítása mellett a lehető legkisebb méretekkel rendelkezzen, ezáltal szűkebb helyekre is telepíthető.

KÖNNYŰ KARBANTARTÁS

A berendezés kialakítása lehetővé teszi a könnyű karbantartást és az alkatrészek gyors cseréjét.



G10 INVERTER TECHNOLÓGIA

Az inverteres klíma működésének lényege, hogy a kompresszor nem kapcsol ki-be, a fordulatszáma mindig a megfelelő hűtési vagy fűtési hőterheléshez, azaz a hőigényhez igazodik. A G10 inverter technológia a Gree gyár egyedi fejlesztése, ezzel a kompresszor fordulatszáma akár 1 Hz-es frekvencia értékig is lecsökkenthető, mellyel még magasabb energiahatékonyság érhető el.

LED KIJELZŐ

A berendezés üzemi állapotát egy modern LED kijelző jeleníti meg.

KELLEMESES ÉJSZAKAI MÓD

A légkondicionáló a szakemberek által megtervezett, az alvás különböző szakaszaihoz tartozó legoptimálisabb hőmérsékletek szerint fog működni.

TÖBBSZÖRÖS SZŰRŐRENDSZER

FOTOKATALITIKUS SZŰRŐ: A szűrő képes a szerves szennyeződésekkel teljesen oxidálni és lebontani. 99,9%-ban meggátolja a baktériumok, vírusok kialakulását és megszünteti a kellemetlen szagokat. AKTÍV SZÉNSZŰRŐ: Az aktív szén hatékonyan képes elnyelni a füstöt, háziállatok szagát és egyéb kellemetlen szagokat. KATECHIN SZŰRŐ: A katechin egy zöldtea levélből származó, természetes antibakteriális anyag. Hatékonyan elpusztítja a káros anyagok és baktériumok 95%-át, mint a Staphylococcus, Streptococcus, Salmonella stb. EZÜST ION SZŰRŐ: Az ezüst ion képes elpusztítani a baktériumok 99%-át, meggátolja a penész kialakulását és megszünteti a kellemetlen szagokat.

„TURBO” HŰTÉS

A „Turbo” gomb megnyomása lehetővé teszi, hogy a beltéri hőmérséklet hamarabb elérje a beállított hőfokot. A berendezés a legalacsonyabb, ultra-alacsony ventilátor fokozatra kapcsol, így garantálva az elérhető legkisebb zajszintet.

CSENDES ÜZEMMÓD

A funkciót bekapcsolva a beltéri egység a legalacsonyabb ventilátor fordulatra vált, ezzel csökkentve a légáramlás által keltett zajhatást.

24 ÓRÁS IDŐZÍTŐ

A berendezés ki- és bekapcsolása napi egyszer, 24 órás intervallumon belül időzíthető.

AUTOMATA TISZTÍTÁS

A beltéri egység a hűtés üzemmód kikapcsolása után a ventilátort tovább járhatja addig, amíg az egység lamellái megszáradnak, így megakadályozva a baktériumok szaporodását.

HIDEG LEVEGŐ BEFÚJÁS ELLENI VÉDELEM

Fűtés üzemben a beltéri egység ventilátora csak azután indul el, miután a hőcserélő elérte a megfelelő hőmérsékletet, így elkerülve a kedvezőtlen hőérzetet.

INTELLIGENS LEOLVASZTÁS

Alacsony környezeti hőmérsékletnél a levegőben található nedvesség ráfagyhat a hőcserélő lemezkéire, idővel pedig elkezd csökkenti a fűtő körfolyamathoz szükséges légmennyiség átáramlását. A vezérlőpanel folyamatosan figyeli a működési adatokat, majd a hőmérsékletérzékelők értékei alapján meghatározott időközönként egy intelligens leolvasztást indít. Ezzel a funkcióval a klíma automatikusan megakadályozza a kültéri egység teljes lejegesedését, ezáltal védi a különböző részegységeket és növeli a fűtés hatékonyságát.

GREE INVERTERES KLÍMÁK

TERMÉKTULAJDONTSÁGOK

ÁTFOGÓ VÉDELEM

A berendezés több áram- és hűtőköri védelemmel rendelkezik, mely biztonságos működést tesz lehetővé.

TISZTÍTHATÓ SZŰRŐK

A többszörös szűrőrendszer szűrői könnyen kivehetők és tisztíthatók.

IDŐ KIJELEZÉS

A távirányító kijelzi az aktuális időt.

BILLENTYŰZET ZÁR

A távirányító billentyűi egy gombkombinációval lezárhatók vagy feloldhatók.

SZÉLES FESZÜLTSGTARTOMÁNY

A berendezés 170V és 265V feszültségtartományban képes üzemelni, mely alkalmassá teszi a működésre instabil elektromos hálózat mellett is.

7 FOKOZATÚ VENTILÁTOR

Széles skálán állítható levegő befújás.

ÖNDIAGNÓZIS

A berendezés probléma esetén hibakódot ad, mely megkönnyíti a hibaelhárítást.

AUTOMATA ÜZEMMÓD

A berendezés a belső hőmérséklet függvényében választ működési üzemmódot.

SZÉLES LÉGTERELÉS

A berendezés levegő befújása vízszintes irányban széles szögben állítható.

FÜGGŐLEGES LÉGTERELÉS

A vertikális irányú levegő befújás egy motor segítségével állítható a légáram irányának szabályozhatóságáért és a legnagyobb komfort érdekében.

MEMÓRIA FUNKCIÓ

A berendezés áramkimaradást követően az előző beállítások szerint üzemel tovább.

ENERGIATAKARÉKOS ÜZEMMÓD

A funkciót bekapcsolva hűtés üzemmódban a beállított hőmérséklet egy fix értékre módosul, a ventilátor pedig alacsony fordulaton pörög, ezzel energiát takarítva meg.



—○—○— GREE



GREE INVERTERES KLÍMÁK

INFRA TÁVIRÁNYÍTÓK



YAP1F6
Pulse



YAC1FB9
Comfort X
Dark X




YBE1F
Smart R



YAC1FB9
G-Tech



YAC1FB9
Amber Royal
Silver X
Champagne X





Könnyű kezelhetőség, Légáram-irány beállítás, LCD kijelző, Beépített szobahőmérséklet mérő (I FEEL), Óra beállítás/kijelzés, Turbo funkció, Öntisztító funkció



TÁVIRÁNYÍTÓ TULAJDONSÁGOK



GREE ARCA 2023

GREE MAGASOLDALFALI KLÍMÁK

PULSE 2,5-6,2 KW




A Pulse kompakt kialakítással, 3D légtérrelésel és extra csendes üzemeléssel emelkedik ki a hűtésre optimalizált légkondicionálók közül. A beltéri berendezés könnyen illeszthető bármely hálósobába matt fehér borítása és kompakt mérete által, harmóniát kölcsönözve a modern enteriőrrel rendelkező terekbe.

GREE		GWHO9AGA PULSE	GWH12AGB PULSE	GWH18AGD PULSE	GWH24AGD PULSE
HÚTÓTELJESÍTMÉNY	kW	2,5	3,2	4,5	6,2
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	2,8	3,4	5,2	6,5
TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ	W	720	991	1355	1786
TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ	W	750	916	1340	1645
ENERGIAOSZTÁLY		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
SEER/SCOP	W/W	6,5/4,0	6,1/4,0	6,6/4,0	7,0/4,3
BELTÉRI MÉRET	mm	704×260×185	779×260×185	982×311×221	982×311×221
BELTÉRI ZAJSZINT (hűtés)	dB(A)	38/36/34/32/ 28/25/24	41/37/35/33/ 30/26/24	43/39/37/34/ 32/30/29	46/42/40/37/ 35/32/30
BELTÉRI ZAJSZINT (fűtés)	dB(A)	37/36/34/33/ 30/26/25	41/37/35/33/ 31/28/25	44/40/37/34/ 32/30/29	48/44/40/37/ 34/32/30
BELTÉRI TÖMEG	kg	7,5	8	13,5	14
KÜLTÉRI MÉRET	mm	732×550×330	732×550×330	752×550×330	912×646×373
KÜLTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	51	51	55	57
KÜLTÉRI TÖMEG	kg	25	25	26,5	36,5
FESZÜLTÉG/BETÁP	V	220-240/KÜLTÉRI	220-240/KÜLTÉRI	220-240/KÜLTÉRI	220-240/KÜLTÉRI
MAX.ÁRAMERŐSSÉG	A	7,5	7,5	9,0	9,7
HŰTŐKÖZEG		R32	R32	R32	R32
HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET	m	5	5	5	5
CSŐMÉRET FOLY/GŐZ	mm	6/10	6/10	6/10	6/12
MIN./MAX.CSÖVEZÉSI TÁV.	m	3/15	3/15	3/25	3/25
MAX.MAGASSÁG KÜL.	m	10	10	10	10
MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS	°C	-15..+43	-15..+43	-15..+43	-15..+43
MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS	°C	-15..+24	-15..+24	-15..+24	-15..+24

MAGASOLDALFALI KLÍMÁK

Pulse



▶ KIEMELT TULAJDONSÁGOK

Wi-Fi (2,4 GHz) vezérlés, 3D légáram, Cold plasma szűrő, Távirányítóba integrált hőmérő (I FEEL), 8°C-os temperálás, Extra alacsony beltéri zajszint, Fűtés -15°C külső hőmérsékletig, H-tarifa igényelhető

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

Vezetékes távirányító, Kártyás kapcsoló, Központi vezérlés, Távoli felügyelet

AZ OTTHON NYUGALMA



GREE MAGASOLDALFALI KLÍMÁK

COMFORT X 2,7-7,1 KW


TÉLIESÍTETT



A Comfort X a nagyobb terek hűtését és fűtését is magabiztosan végzi a beépített kompresszor karter és csepptálca fűtés, illetve a 3D légterelés miatt. Egyedi formatervezésének, elegáns megjelenésének és megbízható működésének köszönhetően méltán hazánk legnépszerűbb klímamodellje.

GREE		GWH09ACC COMFORT X	GWH12ACC COMFORT X	GWH18ACDXF COMFORT X	GWH24ACE COMFORT X
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	2,7	3,51	5,3	7,1
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	3,0	3,81	5,6	7,8
TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ	W	695	962	1413	2030
TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ	W	700	953	1333	2000
ENERGIAOSZTÁLY		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
SEER/SCOP	W/W	7,5/4,2	7,1/4,1	7,6/4,3	7,0/4,2
BELTÉRI MÉRET	mm	889×294×212	889×294×212	1013×307×221	1122×329×247
BELTÉRI ZAJSZINT (hűtés)	dB(A)	38/36/34/31/ 29/27/25	42/38/35/32/ 29/27/25	43/41/39/37/ 35/32/31/21	48/44/41/40/ 38/36/33/27
BELTÉRI ZAJSZINT (fűtés)	dB(A)	38/37/35/34/ 32/29/28	42/38/36/34/ 32/30/28	47/45/42/40/ 38/36/33	50/47/43/41/ 40/36/35
BELTÉRI TÖMEG	kg	11	11	13	16,5
KÜLTÉRI MÉRET	mm	732×555×330	732×555×330	958×660×402	958×660×402
KÜLTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	50	52	57	59
KÜLTÉRI TÖMEG	kg	23,5	24,5	40,5	41,5
FESZÜLTÉG/BETÁP	V	220-240/KÜLTÉRI	220-240/KÜLTÉRI	220-240/KÜLTÉRI	220-240/KÜLTÉRI
MAX.ÁRAMERŐSSÉG	A	6,2	6,9	12,5	13,5
HŰTŐKÖZEG		R32	R32	R32	R32
HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET	m	5	5	5	5
CSÓMÉRET FOLY/GŐZ	mm	6/10	6/10	6/12	6/16
MIN./MAX.CSÖVEZÉSI TÁV.	m	3/15	3/15	3/25	3/25
MAX.MAGASSÁG KÜL.	m	10	10	10	10
MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS	°C	-15..+50	-15..+50	-15..+50	-15..+50
MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS	°C	-25..+30	-25..+30	-25..+30	-25..+30

MAGASOLDALFALI KLÍMÁK



Comfort X



▶ KIEMELT TULAJDONSÁGOK

Wi-Fi (2,4 GHz) vezérlés, Cold plasma szűrő, 3D légáram, Távirányítóba integrált hőmérő (I FEEL), 8°C-os temperálás, Fűtés -25°C külső hőmérsékletig, H-tarifa igényelhető, Kompresszor karter és csepptálca fűtés

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

Vezetékes távirányító, Kártyás kapcsoló, Központi vezérlés, Távoli felügyelet

GREE



GREE ARCA 2023



GREE MAGASOLDALFALI KLÍMÁK

DARK X 2,7-5,3 KW

TÉLIESÍTETT



A Dark X matt sötétszürke felületkialakítása a legújabb trendeknek megfelelő modern megjelenéssel egészíti ki a már jól ismert Comfort X formatervezést. A beépített kompresszor karter és csepptálca fűtés biztosítja a teljeskörű téliesített felszereltséget.

GREE		GWH09ACC DARK X	GWH12ACC DARK X	GWH18ACDXF DARK X
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	2,7	3,51	5,3
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	3,0	3,81	5,6
TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ	W	695	962	1413
TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ	W	700	953	1333
ENERGIAOSZTÁLY		A++/A+	A++/A+	A++/A+
SEER/SCOP	W/W	7,5/4,2	7,1/4,1	7,6/4,3
BELTÉRI MÉRET	mm	889×294×212	889×294×212	1013×307×221
BELTÉRI ZAJSZINT (hűtés)	dB(A)	38/36/34/31/ 29/27/25	42/38/35/32/ 29/27/25	43/41/39/37/ 35/32/31/21
BELTÉRI ZAJSZINT (fűtés)	dB(A)	38/37/35/34/ 32/29/28	42/38/36/34/ 32/30/28	47/45/42/40/ 38/36/33
BELTÉRI TÖMEG	kg	11	11	13
KÜLTÉRI MÉRET	mm	732×555×330	732×555×330	958×660×402
KÜLTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	50	52	57
KÜLTÉRI TÖMEG	kg	23,5	24,5	40,5
FESZÜLTÉG/BETÁP	V	220-240/KÜLTÉRI	220-240/KÜLTÉRI	220-240/KÜLTÉRI
MAX.ÁRAMERŐSSÉG	A	6,2	6,9	12,5
HŰTŐKÖZEG		R32	R32	R32
HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET	m	5	5	5
CSÓMÉRET FOLY/GŐZ	mm	6/10	6/10	6/12
MIN./MAX.CSÖVEZÉSI TÁV.	m	3/15	3/15	3/25
MAX.MAGASSÁG KÜL.	m	10	10	10
MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS	°C	-15..+50	-15..+50	-15..+50
MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS	°C	-25..+30	-25..+30	-25..+30

MAGASOLDALFALI KLÍMÁK

Dark X



▶ KIEMELT TULAJDONSÁGOK

Wi-Fi (2,4 GHz) vezérlés, Cold plasma szűrő, 3D légáram, Távirányítóba integrált hőmérő (I FEEL), 8°C-os temperálás, Fűtés -25°C külső hőmérsékletig, H-tarifa igényelhető, Kompresszor karter és csepptálca fűtés

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

Vezetékes távirányító, Kártyás kapcsoló, Központi vezérlés, Távoli felügyelet



GREE MAGASOLDALFALI KLÍMÁK

SMART R 2,7-7,1 KW



A 2023-as év újdonsága, a Gree Smart R az innovációk megtestesítője. A termékínálat legcsendesebb, fűtésre optimalizált modellje rendelkezik a Gree gyár áttörő fejlesztésével, az energiahatékonyság maximalizálását célzó öntanuló vezérléssel, melyet a mérnökök számos kényelmi funkcióval egészítettek ki.

GREE		GWH09AUCXB SMART R	GWH12AUCXB SMART R	GWH18AUDXD SMART R	GWH24AUDXF SMART R
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	2,7	3,51	5,3	7,1
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	3,0	3,81	5,35	7,3
TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ	W	670	989	1582	2030
TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ	W	680	977	1393	1870
ENERGIAOSZTÁLY		A+++/A++	A++/A+	A++/A+	A++/A+
SEER/SCOP	W/W	8,5/4,5	7,2/4,1	7,3/4,2	7,0/4,3
BELTÉRI MÉRET	mm	837×293×200	837×293×200	993×311×222	993×311×222
BELTÉRI ZAJSZINT (hűtés)	dB(A)	38/37/34/31/ 26/23/22/19	41/38/36/33/ 30/27/25/19	45/42/40/37/ 34/29/26/23	48/44/41/40/ 38/36/33/27
BELTÉRI ZAJSZINT (fűtés)	dB(A)	39/37/34/31/ 30/29/28	41/38/36/33/ 29/27/26	48/44/42/37/ 36/35/32	50/47/43/41/ 40/36/35
BELTÉRI TÖMEG	kg	9,5	9,5	12,5	13
KÜLTÉRI MÉRET	mm	732×555×330	732×555×330	802×555×350	958×660×402
KÜLTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	50	52	56	59
KÜLTÉRI TÖMEG	kg	25	25,5	31,5	45
FESZÜLTÉG/BETÁP	V	220-240/KÜLTÉRI	220-240/KÜLTÉRI	220-240/KÜLTÉRI	220-240/KÜLTÉRI
MAX.ÁRAMERŐSSÉG	A	6,2	7,4	10,5	14
HŰTŐKÖZEG		R32	R32	R32	R32
HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET	m	5	5	5	5
CSÖMÉRET FOLY/GŐZ	mm	6/10	6/10	6/12	6/16
MIN./MAX.CSÖVEZÉSI TÁV.	m	3/15	3/15	3/25	3/25
MAX.MAGASSÁG KÜL.	m	10	10	10	10
MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS	°C	-15..+50	-15..+50	-15..+50	-15..+50
MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS	°C	-25..+30	-25..+30	-25..+30	-25..+30

MAGASOLDALFALI KLÍMÁK



▶ KIEMELT TULAJDONSÁGOK

Mesterséges intelligencia, Extra csendes üzemmód, Páratartalomra történő szabályzás (hűtés módban), Cold plasma szűrő, UV szűrő, Wi-Fi (2,4 GHz) vezérlés, Fűtés -25°C külső hőmérsékletig, 3D légáram, Távirányítóba integrált hőmérő (I FEEL), 8°C-os temperálás, H-tarifa igényelhető, Kompresszor karter és csepptálca fűtés

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

Vezetékes távirányító, Kártyás kapcsoló, Központi vezérlés, Távoli felügyelet

▶ MEGTAKARÍTÁS MESTERSÉGES INTELLIGENCIÁVAL

▶ ÉJSZAKAI CSENDES ÜZEMMÓD

▶ PÁRATARTALOMRA TÖRTÉNŐ SZABÁLYZÁS (HŰTÉS MÓDBAN)

MEGTAKARÍTÁS MESTERSÉGES INTELLIGENCIÁVAL



GREE PRESTIGE LIMITÁLT KLÍMÁK

G-TECH 2,7-3,5 KW



Az innovatív G-Tech a téliesített kialakítás mellett a szerelhetőséget és a felhasználást támogató legtöbb gyári fejlesztést tartalmazza. Csendes, megbízható, intelligens megoldás.

GREE		GWH09AECXB G-TECH	GWH12AECXD G-TECH
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	2,7	3,5
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	3,2	3,81
TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ	W	600	875
TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ	W	715	952
ENERGIAOSZTÁLY		A+++ / A++	A+++ / A++
SEER/SCOP	W/W	8,8/4,6	8,5/4,6
BELTÉRI MÉRET	mm	945×293×225	945×293×225
BELTÉRI ZAJSZINT (hűtés)	dB(A)	41/38/36/32/ 27/22/21	43/39/36/33/ 28/22/21/20
BELTÉRI ZAJSZINT (fűtés)	dB(A)	43/39/36/33/ 31/27/26	43/40/37/35/ 32/27/26
BELTÉRI TÖMEG	kg	14	14
KÜLTÉRI MÉRET	mm	732×555×330	802×555×350
KÜLTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	52	52
KÜLTÉRI TÖMEG	kg	26,5	29
FESZÜLTSG/BETÁP	V	220-240/KÜLTÉRI	220-240/KÜLTÉRI
MAX.ÁRAMERŐSSÉG	A	6,8	7,32
HŰTŐKÖZEG	m	R32	R32
HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET	mm	5	5
CSŐMÉRET FOLY/GŐZ	m	6/10	6/10
MIN./MAX.CSÖVEZÉSI TÁV.	m	3/15	3/20
MAX.MAGASSÁG KÜL.	°C	10	10
MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS	°C	-15..+43	-15..+43
MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS	°C	-22..+24	-22..+24

PRESTIGE
LIMITÁLT SZÉRIA
GREE

G-TECH



Wi-Fi (2,4 GHz) vezérlés, 3D légáram, Cold plasma szűrő, Távirányítóba integrált hőmérő (I FEEL), 8°C-os temperálás, Extra alacsony beltéri zajszint, Fűtés -22°C külső hőmérsékletig, H-tarifa igényelhető, Kompresszor karter és cseptálca fűtés



KIEMELT TULAJDONSÁGOK

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

Vezetékes távirányító, Kártyás kapcsoló, Központi vezérlés, Távoli felügyelet

GREE PRESTIGE LIMITÁLT KLÍMÁK

AMBER ROYAL 2,7-5,3 KW

▶ KIEMELT TULAJDONSÁGOK

Wi-Fi (2,4 GHz) vezérlés, 3D légáram, Cold plasma szűrő, Távirányítóba integrált hőmérő (I FEEL), 8°C-os temperálás, Dual Stage kompresszor, Fűtés -30°C külső hőmérsékletig, H-tarifa igényelhető, Kompresszor karter és csepptálca fűtés

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

Vezetékes távirányító, Kártyás kapcsoló, Központi vezérlés, Távoli felügyelet



PRESTIGE
LIMITÁLT SZÉRIA



Az extrém környezeti hőmérsékletekre optimalizált Amber Royal megnövelt kül- és beltéri hőcserélővel, illetve Dual Stage kompresszorral rendelkezik, melyekkel -30°C -ig képes fűteni és -20°C -ig tudja a névleges teljesítményt tartani. Ezek együttes eredménye, hogy a légkondicionáló hűtésben és fűtésben is egyedülálló, A+++ energiahatékonysággal bír.

		GWH09YD AMBER ROYAL	GWH12YD AMBER ROYAL	GWH18YE AMBER ROYAL
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	2,7	3,53	5,3
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	3,5	4,2	5,57
TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ	W	550	840	1320
TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ	W	745	950	1320
ENERGIAOSZTÁLY		A+++ / A+++	A+++ / A+++	A++ / A+
SEER/SCOP	W/W	8,5/5,1	8,5/5,1	6,6/4,4
BELTÉRI MÉRET	mm	996×301×225	996×301×225	1101×327×249
BELTÉRI ZAJSZINT (hűtés)	dB(A)	44/43/38/36/ 31/24/22/18	44/43/38/36/ 31/24/22	48/45/43/40/ 37/35/33
BELTÉRI ZAJSZINT (fűtés)	dB(A)	45/43/41/38/ 34/26/24	45/43/41/38/ 34/26/24	48/45/43/40/ 37/35/33
BELTÉRI TÖMEG	kg	13	13,5	16,5
KÜLTÉRI MÉRET	mm	899×596×378	899×596×378	1003×790×427
KÜLTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	53	54	56
KÜLTÉRI TÖMEG	kg	44,5	45,5	62,5
FESZÜLTSG/BETÁP	V	220-240/KÜLTÉRI	220-240/KÜLTÉRI	220-240/KÜLTÉRI
MAX.ÁRAMERŐSSÉG	A	10,65	8,2	13
HŰTŐKÖZEG		R32	R32	R32
HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET	m	5	5	5
CSŐMÉRET FOLY/GŐZ	mm	6/10	6/10	6/16
MIN./MAX.CSÖVEZÉSI TÁV.	m	3/15	3/20	3/40
MAX.MAGASSÁG KÜL.	m	10	10	20
MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS	$^{\circ}\text{C}$	-18..+52	-18..+52	-18..+52
MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS	$^{\circ}\text{C}$	-30..+24	-30..+24	-30..+24


Amber
Royal



GREE PRESTIGE LIMITÁLT KLÍMÁK

SILVER X 2,7-5,3 kW

FŰTÉSRE OPTIMALIZÁLT

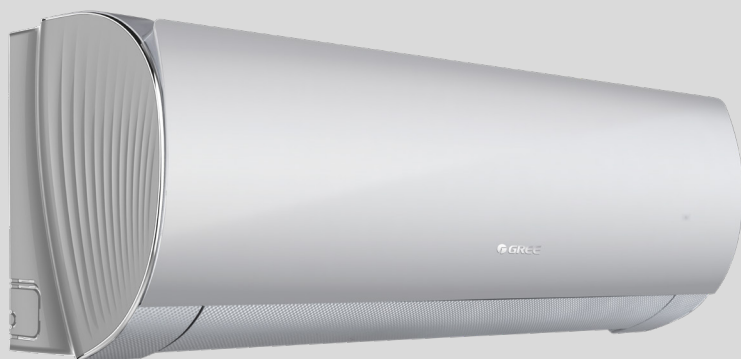


A Prestige Limitált Széria új modellje, a Silver X minden kiemelt funkcióval rendelkezik, amely egy csúcskategóriás légkondicionálótól elvárható. Az elegáns ezüst megjelenésen felül megnövelt kül- és beltéri hőcserélővel, valamint Dual Stage kompresszorral van felszerelve.



GREE		GWH09ACC SILVER X	GWH12ACC SILVER X	GWH18ACE SILVER X
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	2,7	3,53	5,3
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	3,5	4,2	6,2
TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ	W	580	840	1180
TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ	W	800	1000	1450
ENERGIAOSZTÁLY		A++/A++	A++/A++	A++/A+
SEER/SCOP	W/W	7,8/4,7	7,6/4,5	6,6/4,4
BELTÉRI MÉRET	mm	899×294×212	899×294×212	1122×329×247
BELTÉRI ZAJSZINT (hűtés)	dB(A)	41/39/36/34/ 32/31/25/21	42/39/36/35/ 33/31/25/22	46/44/42/39/ 36/34/32/28
BELTÉRI ZAJSZINT (fűtés)	dB(A)	41/39/37/35/ 33/32/30	42/39/37/35/ 33/32/30	47/44/43/40/ 36/34/32
BELTÉRI TÖMEG	kg	11	11	16,5
KÜLTÉRI MÉRET	mm	899×596×378	899×596×378	1000×790×427
KÜLTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	53	54	56
KÜLTÉRI TÖMEG	kg	42	44,5	61
FESZÜLTÉG/BETÁP	V	220-240/KÜLTÉRI	220-240/KÜLTÉRI	220-240/KÜLTÉRI
MAX.ÁRAMERŐSSÉG	A	10,65	11,38	15
HŰTŐKÖZEG		R32	R32	R32
HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET	m	5	5	5
CSÓMÉRET FOLY/GŐZ	mm	6/10	6/10	6/16
MIN./MAX.CSÖVEZÉSI TÁV.	m	3/15	3/15	3/50
MAX.MAGASSÁG KÜL.	m	10	10	20
MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS	°C	-18..+52	-18..+52	-18..+52
MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS	°C	-30..+24	-30..+24	-30..+24

MAGASOLDALFALI KLÍMÁK



Silver X



▶ KIEMELT TULAJDONSÁGOK

Wi-Fi (2,4 GHz) vezérlés, Cold plasma szűrő, 3D légáram, Távirányítóba integrált hőmérő (I FEEL), 8°C-os temperálás, Fűtés -30°C külső hőmérsékletig, Dual Stage kompresszor, H-tarifa igényelhető, Kompresszor karter és csepptálca fűtés

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

Vezetékes távirányító, Kártyás kapcsoló, Központi vezérlés, Távoli felügyelet

GREE


AZ OTTHON NYUGALMA



GREE PRESTIGE LIMITÁLT KLÍMÁK

CHAMPAGNE X 2,7-5,3 KW

FŰTÉSRE OPTIMALIZÁLT

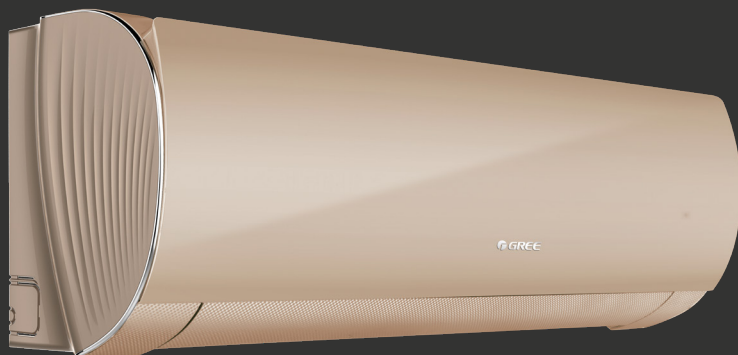


A Prestige Limitált Széria új modellje, a Champagne X minden kiemelt funkcióval rendelkezik, amely egy csúcskategóriás légkondicionálótól elvárható. Az exkluzív pezsgő színű megjelenésen felül megnövelt kül- és beltéri hőcserélővel, valamint Dual Stage kompresszorral van felszerelve.

PRESTIGE
LIMITÁLT SZÉRIA
GREE

GREE		GWH09ACC CHAMPAGNE X	GWH12ACC CHAMPAGNE X	GWH18ACE CHAMPAGNE X
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	2,7	3,53	5,3
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	3,5	4,2	6,2
TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ	W	580	840	1180
TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ	W	800	1000	1450
ENERGIAOSZTÁLY		A++/A++	A++/A++	A++/A+
SEER/SCOP	W/W	7,8/4,7	7,6/4,5	6,5/4,4
BELTÉRI MÉRET	mm	899×294×212	899×294×212	1122×329×247
BELTÉRI ZAJSZINT (hűtés)	dB(A)	41/39/36/34/ 32/31/25/21	42/39/36/35/ 33/31/25/22	46/44/42/39/ 36/34/32/28
BELTÉRI ZAJSZINT (fűtés)	dB(A)	41/39/37/35/ 33/32/30	42/39/37/35/ 33/32/30	47/44/43/40/ 36/34/32
BELTÉRI TÖMEG	kg	11	11	16,5
KÜLTÉRI MÉRET	mm	899×596×378	899×596×378	1000×790×427
KÜLTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	53	54	56
KÜLTÉRI TÖMEG	kg	42	44,5	61
FESZÜLTSG/BETÁP	V	220-240/KÜLTÉRI	220-240/KÜLTÉRI	220-240/KÜLTÉRI
MAX.ÁRAMERŐSSÉG	A	10,65	11,38	15
HŰTŐKÖZEG		R32	R32	R32
HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET	m	5	5	5
CSÓMÉRET FOLY/GŐZ	mm	6/10	6/10	6/16
MIN./MAX.CSÖVEZÉSI TÁV.	m	3/15	3/15	3/50
MAX.MAGASSÁG KÜL.	m	10	10	20
MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS	°C	-18..+52	-18..+52	-18..+52
MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS	°C	-30..+24	-30..+24	-30..+24

MAGASOLDALFALI KLÍMÁK



Champagne X





KIEMELT TULAJDONSÁGOK

Wi-Fi (2,4 GHz) vezérlés, Cold plasma szűrő, 3D légáram, Távirányítóba integrált hőmérő (I FEEL), 8°C-os temperálás, Fűtés -30°C külső hőmérsékletig, Dual Stage kompresszor, H-tarifa igényelhető, Kompresszor karter és csepptálca fűtés

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

Vezetékes távirányító, Kártyás kapcsoló, Központi vezérlés, Távoli felügyelet

GREE



GREE ARCA 2023



GREE MOBIL BERENDEZÉSEK

ABLAKKLÍMA 2,7 KW



GREE		GJC09AF ABLAK
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	2,7
TELJESÍTMÉNY FELVÉTEL	W	782
ENERGIAOSZTÁLY		A
EER	W/W	3,45
MÉRET	mm	560×375×708
TÖMEG	kg	43
BELTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	50/48/46
KÜLTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	56/54/52
FESZÜLTÉS	V	220-240
MAX.ÁRAMFELVÉTEL	A	5,5
HŰTŐKÖZEG		R32
MŰK. TARTOMÁNY	°C	+16..+43

MOBIL BERENDEZÉSEK

Ablakklíma



G10 inverter technológia, LED kijelző, Kellemes éjszakai mód, 24 órás időzítő, Átfogó védelem, Tisztítható szűrők, Minőségi motorok, Billentyűzet zár, Széles feszültségtartomány, Több ventilátor fokozat, Öndiagnózis, Automata üzem, Független légterelés, Memória funkció



KIEMELT TULAJDONSÁGOK

AZ OTTHON NYUGALMA



GREE MOBIL BERENDEZÉSEK

MOMA MOBILKLÍMA 3,5 KW



		GP12AN MOBIL
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	3,5
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	3,5
TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ	W	1345
TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ	W	1130
ENERGIAOSZTÁLY		A/A
EER/COP	W/W	2,6/3,1
MÉRET	mm	405×835×385
ZAJSZINT	dB(A)	53/51/49
TÖMEG	kg	36
FESZÜLTÉS	V	220-240
MAX.ÁRAMFELVÉTEL	A	8,4
HŰTŐKÖZEG		R290
MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS	°C	+16..+35
MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS	°C	+10..+27

MOBIL BERENDEZÉSEK

Moma

▶ KIEMELT TULAJDONSÁGOK

Wi-Fi vezérlés, 8°C-os temperálás, LED kijelző, Kellemes éjszakai mód, „Turbo” hűtés, 24 órás időzítő, Automata tisztítás, Átfogó védelem, Tisztítható szűrők, Minőségi motorok, Billentyűzet zár, Széles feszültségtartomány, Több ventilátor fokozat, Öndiagnózis, Automata üzem, Széles légterelés, Független légterelés, Memória funkció, Kompakt kialakítás



GREE MOBIL BERENDEZÉSEK

DAISY PÁRÁTLANÍTÓ 20-40L



MOBIL BERENDEZÉSEK

Daisy

▶ KIEMELT TULAJDONSÁGOK

LED kijelző, 24 órás időzítő, Átfogó védelem, Tisztítható szűrők, Minőségi motorok, Billentyűzet zár, Széles feszültségtartomány, Több ventilátor fokozat, Öndiagnózis, Független légterelés, Memória funkció

GREE		GDN20AV DAISY	GDN40AW DAISY
PÁRÁTLANÍTÁS	l/nap	20	40
MÉRET	mm	363×577×245	396×625×286
ZAJSZINT	dB(A)	43/41/39	48
TÖMEG	kg	15	22,5
ENERGIAOSZTÁLY		A	A
FESZÜLTÉG	V	220-240	220-240
ÁRAMERŐSSÉG	A	1,9	3
HŰTŐKÖZEG		R290	R290
TARTÁLY KAPACITÁS	l	3,5/4	6,5/7
LÉGSZÁLLÍTÁS	m3/ó	105-130	170-230
ALKALMAZHATÓSÁG	m2	24	48



AZ OTTHON NYUGALMA

GREE MOBIL BERENDEZÉSEK

EAGLE LÉGTISZTÍTÓ



MOBIL BERENDEZÉSEK

Eagle



KIEMELT TULAJDONSÁGOK

Wi-Fi vezérlés, LED kijelző, Kellemes éjszakai mód, Többszörös szűrőrendszer, Több ventilátor fokozat, Automata üzem

GREE

GCF350ASNA
EAGLE

FESZÜLTSG	V	220-240
FREKVENCIA	Hz	50/60
VENTILÁTOR FOKOZATOK		5
FELVETT TELJESÍTMÉNY	W	25
ZAJSZINT	dB	58
ALKALMAZHATÓSÁG	m ²	42
MÉRET	mm	Ø 292×663
CADR érték (részecskék)	m ³ /h	350
CADR érték (formaldehid)	m ³ /h	200
TÖMEG	kg	6,5






KIEMELT TULAJDONSÁGOK

Wi-Fi vezérlés, LED kijelző, Kellemes éjszakai mód, Többszörös szűrőrendszer, Több ventilátor fokozat, Automata üzem

GREE MOBIL BERENDEZÉSEK

HAWK LÉGTISZTÍTÓ



Hawk



 GREE		GCF450DKNA HAWK
FESZÜLTSG	V	220-240
FREKVENCIA	Hz	50/60
VENTILÁTOR FOKOZATOK		5
FELVETT TELJESÍTMÉNY	W	40
ZAJSZINT	dB	60
ALKALMAZHATÓSÁG	m ²	50
MÉRET	mm	358×358×805
CADR érték (részecskék)	m ³ /h	420
CADR érték (formaldehid)	m ³ /h	260
TÖMEG	kg	17,45

GREE FREE MATCH MULTI KLÍMÁK

KÜLTÉRI EGYSÉGEK 4,1-12,1 KW



KIEMELT TULAJDONSÁGOK

-22°C fűtési működési tartomány, H-tarifa igényelhető, Kompresszor karter és csepptálca fűtés, G10 inverter technológia, Intelligens leolvasztás

		GWHD(14) NK600	GWHD(18) NK600	GWHD(24) NK600	GWHD(28) NK600	GWHD(36) NK600	GWHD(42) NK600
		max 2 beltéri		max 3 beltéri	max 4 beltéri	max 4 beltéri	max 5 beltéri
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	4,1	5,3	7,1	8	10,6	12,1
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	4,4	5,65	8,6	9,5	12	13
TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ	W	1100	1480	1880	2120	3000	3400
TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ	W	970	1250	2230	2200	3040	3190
ENERGIAOSZTÁLY		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
SEER/SCOP	W/W	7,2/4,2	7,2/4,2	7,1/4,3	7,2/4,2	7,2/4	7,2/4
KÜLTÉRI MÉRET	mm	822×352×550	822×352×550	964×402×660	964×402×660	1020×427×826	1020×427×826
KÜLTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	52	54	58	58	60	60
KÜLTÉRI TÖMEG	kg	30	32	47,5	51	72	73
FESZÜLTÉS	V	220-240/KÜLTÉRI	220-240/KÜLTÉRI	220-240/KÜLTÉRI	220-240/KÜLTÉRI	220-240/KÜLTÉRI	220-240/KÜLTÉRI
MAX.ÁRAMFELVÉTEL	A	10	11	15	15,97	21,74	21,74
HŰTŐKÖZEG		R32	R32	R32	R32	R32	R32
HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET	m	10	10	30	40	40	50
MAX.CSÖVEZÉSI TÁV.	m	40	40	60	70	80	100
MIN/MAX.CSÖV. TÁV./BELT.	m	3/20	3/20	3/20	3/20	3/25	3/25
MAX.MAGASSÁG KÜL.	m	15	15	15	15	25	25
MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS	°C	-15..+43	-15..+43	-15..+43	-15..+43	-15..+43	-15..+43
MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS	°C	-22..+24	-22..+24	-22..+24	-22..+24	-22..+24	-22..+24



TÉLIESÍTETT

AZ OTTHON NYUGALMA




GREE FREE MATCH MULTI KLÍMÁK

PULSE 2,2-6,2 KW



MULTI SPLIT KLÍMÁK

Pulse

		GWH07AGA PULSE	GWH09AGA PULSE	GWH12AGB PULSE	GWH18AGD PULSE	GWH24AGD PULSE
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	2,2	2,5	3,2	4,6	6,2
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	2,4	2,8	3,4	5,2	6,5
BELTÉRI MÉRET	mm	704×260×185	704×260×185	779×260×185	982×311×221	982×311×221
BELTÉRI ZAJSZINT (hűtés)	dB(A)	39/37/34/33/ 29/25/21	38/36/34/32/ 28/25/24	43/39/37/34/ 32/30/29	42/38/35/33/ 31/29/28	45/42/40/37/ 35/32/30
BELTÉRI ZAJSZINT (fűtés)	dB(A)	38/36/33/32/ 29/25/23	37/36/34/33/ 30/26/25	44/40/37/34/ 32/30/29	43/40/37/34/ 32/30/29	48/44/40/ 37/34/32/30
BELTÉRI TÖMEG	kg	7,5	7,5	8	13,5	14
CSŐMÉRET FOLY/GŐZ	mm	6/10	6/10	6/10	6/10	6/12



KIEMELT TULAJDONSÁGOK

Wi-Fi vezérlés, 3D légáram, Cold Plasma szűrő, I-Feel funkció, 8°C-os temperálás, LED kijelző, Kellemes éjszakai mód, Többszörös szűrőrendszer, „Turbo” hűtés, Csendes üzemmód, 24 órás időzítő, Automata tisztítás, Hideg levegő befújás elleni védelem, Átfogó védelem, Tisztítható szűrők, Minőségi motorok, Idő kijelzés, Billentyűzet zár, Széles feszültségtartomány, Több ventilátor fokozat, Öndiagnózis, Automata üzem, Széles légterelés, Függőleges légterelés, Memória funkció

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK


Vezetékes távirányító, Kártyás kapcsoló, Központi vezérlés, Távoli felügyelet



GREE ARCA 2023

GREE FREE MATCH MULTI KLÍMÁK

COMFORT X 2,7-5,3 KW

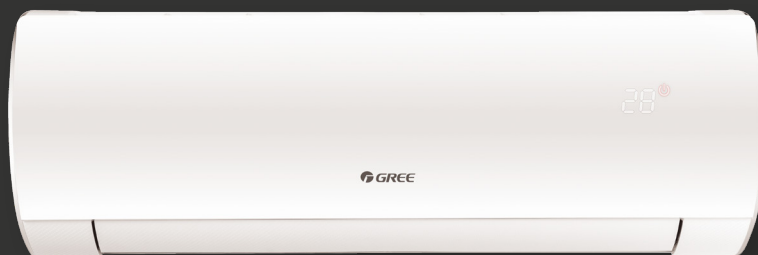

KIEMELT TULAJDONSÁGOK

Wi-Fi vezérlés, Cold Plasma szűrő, I-Feel funkció, 8°C-os temperálás, LED kijelző, Kellemes éjszakai mód, Többszörös szűrőrendszer, „Turbo” hűtés, Csendes üzemmód, 24 órás időzítő, Automata tisztítás, Hideg levegő befújás elleni védelem, Átfogó védelem, Tisztítható szűrők, Minőségi motorok, Idő kijelzés, Billentyűzet zár, Széles feszültségtartomány, Több ventilátor fokozat, Öndiagnózis, Automata üzem, Széles légterelés, Függőleges légterelés, Memória funkció




MULTI SPLIT KLÍMÁK

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

Vezetékes távirányító, Kártyás kapcsoló,
Központi vezérlés, Távoli felügyelet

Comfort X

		GWH09ACC COMFORT X	GWH12ACC COMFORT X	GWH18ACDXF COMFORT X
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	2,7	3,51	5,3
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	3,0	3,81	5,6
BELTÉRI MÉRET	mm	889×294×212	889×294×212	1013×307×221
BELTÉRI ZAJSZINT (hűtés)	dB(A)	38/36/34/31/ 29/27/25	42/38/35/32/ 29/27/25	43/41/39/37/ 35/32/31/21
BELTÉRI ZAJSZINT (fűtés)	dB(A)	38/37/35/34/ 32/29/28	42/38/36/34/ 32/30/28	47/45/42/40/ 38/36/33
BELTÉRI TÖMEG	kg	11	11	13
CSŐMÉRET FOLY/GŐZ	mm	6/10	6/10	6/12



GREE FREE MATCH MULTI KLÍMÁK

DARK X 2,7-5,3 KW



▶ KIEMELT TULAJDONSÁGOK

Wi-Fi vezérlés, Cold Plasma szűrő, I-Feel funkció, 8°C-os temperálás, LED kijelző, Kellemes éjszakai mód, Többszörös szűrőrendszer, „Turbo” hűtés, Csendes üzemmód, 24 órás időzítő, Automata tisztítás, Hideg levegő befújás elleni védelem, Átfogó védelem, Tisztítható szűrők, Minőségi motorok, Idő kijelzés, Billentyűzet zár, Széles feszültségtartomány, Több ventilátor fokozat, Öndiagnózis, Automata üzem, Széles légterelés, Függőleges légterelés, Memória funkció





MULTI SPLIT KLÍMÁK

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

Vezetékes távirányító, Kártyás kapcsoló,
Központi vezérlés, Távoli felügyelet

Dark X

		GWH09ACC DARK X	GWH12ACC DARK X	GWH18ACDXF DARK X
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	2,7	3,51	5,3
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	3,0	3,81	5,6
BELTÉRI MÉRET	mm	889×294×212	889×294×212	1013×307×221
BELTÉRI ZAJSZINT (hűtés)	dB(A)	38/36/34/31/ 29/27/25	42/38/35/32/ 29/27/25	43/41/39/37/ 35/32/31/21
BELTÉRI ZAJSZINT (fűtés)	dB(A)	38/37/35/34/ 32/29/28	42/38/36/34/ 32/30/28	47/45/42/40/ 38/36/33
BELTÉRI TÖMEG	kg	11	11	13
CSÓMÉRET FOLY/GŐZ	mm	6/10	6/10	6/12



GREE FREE MATCH MULTI KLÍMÁK

SILVER X 2,7-5,3 KW



▶ KIEMELT TULAJDONSÁGOK

Wi-Fi vezérlés, Cold Plasma szűrő, I-Feel funkció, 8°C-os temperálás, LED kijelző, Kellemes éjszakai mód, Többszörös szűrőrendszer, „Turbo” hűtés, Csendes üzemmód, 24 órás időzítő, Automata tisztítás, Hideg levegő befújás elleni védelem, Átfogó védelem, Tisztítható szűrők, Minőségi motorok, Idő kijelzés, Billentyűzet zár, Széles feszültségtartomány, Több ventilátor fokozat, Öndiagnózis, Automata üzem, Széles légterelés, Függőleges légterelés, Memória funkció




MULTI SPLIT KLÍMÁK

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

Vezetékes távirányító, Kártyás kapcsoló,
Központi vezérlés, Távoli felügyelet

Silver X

		GWH09ACC SILVER X	GWH12ACC SILVER X	GWH18ACDXF SILVER X
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	2,7	3,51	5,3
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	3,0	3,81	5,6
BELTÉRI MÉRET	mm	889×294×212	889×294×212	1013×307×221
BELTÉRI ZAJSZINT (hűtés)	dB(A)	38/36/34/31/ 29/27/25	42/38/35/32/ 29/26/25	43/41/39/37/ 35/32/31/21
BELTÉRI ZAJSZINT (fűtés)	dB(A)	38/37/35/34/ 32/29/28	42/38/36/34/ 32/30/28	47/45/42/40/ 38/36/33
BELTÉRI TÖMEG	kg	11	11	13
CSŐMÉRET FOLY/GŐZ	mm	6/10	6/10	6/12





GREE ARCA 2023



GREE FREE MATCH MULTI KLÍMÁK

KERESKEDELMI BELTÉRIK

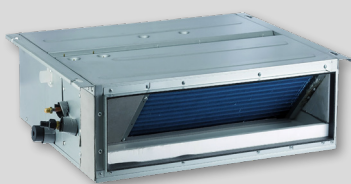

GREE		GFH(09)CA	GFH(12)CA	GFH(18)CB
LÉGCSATORNÁS				
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	2,65	3,5	5,0
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	2,8	4,0	5,5
LÉGSZÁLLÍTÁS	m ³ /h	700/670/640/610/ 580/550/520	650/560/520/480/ 450/410/380	880/840/810/790/ 770/750/730
BELTÉRI MÉRET	mm	710×450×200	710×450×200	1010×450×200
BELTÉRI ZAJSZINT (hűtés)	dB(A)	41/39/38/37/ 36/35/34	39/37/36/35/ 34/33/32	41/39/39/38/ 38/37/34
BELTÉRI TÖMEG	kg	18,5	19	25
CSŐMÉRET FOLY/GŐZ	mm	6/10	6/10	6/12

GREE		GTH(09)CA	GTH(12)CA	GTH(18)CA
PARAPET				
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	2,6	3,5	4,5
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	2,7	4,0	5,0
BELTÉRI MÉRET	mm	870×235×665	870×235×665	870×235×665
BELTÉRI ZAJSZINT (hűtés)	dB(A)	38/35/30/26/-	38/35/30/26/-	38/35/30/26/-
BELTÉRI TÖMEG	kg	25	25	25,5
CSŐMÉRET FOLY/GŐZ	mm	6/10	6/10	6/12

GREE		GEH09AA	GEH12AA	GEH18AA
KONZOL				
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	2,8	3,75	5,33
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	2,9	3,8	5,3
BELTÉRI MÉRET	mm	700×600×215	700×600×215	700×600×215
BELTÉRI ZAJSZINT (hűtés)	dB(A)	40/36/34/32/ 30/26/23	42/40/38/36/ 34/31/25	47/45/42/40/ 37/35/31
BELTÉRI TÖMEG	kg	15,5	15,5	15,5
CSŐMÉRET FOLY/GŐZ	mm	6/10	6/10	6/12

GREE		GKH(12)EB	GKH(18)EB	GKH(24)EC
KAZETTÁS				
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	3,5	5,0	7,0
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	4,0	5,5	8,0
BELTÉRI MÉRET	mm	570×570×265	570×570×265	840×840×240
BELTÉRI ZAJSZINT (hűtés)	dB(A)	41/39/36/34/ 32/30/28	43/39/36/34/ 32/30/28	44/43/42/40/ 39/38/37
BELTÉRI TÖMEG	kg	17	17	29
CSŐMÉRET FOLY/GŐZ	mm	6/10	6/12	6/16



▶ KIEMELT TULAJDONSÁGOK

Wi-Fi funkció, I-Feel funkció, 8°C-os temperálás, LED kijelző, „Turbo” hűtés, Csendes üzemmód, 24 órás időzítő, Hideg levegő befújás elleni védelem, Átfogó védelem, Tisztítható szűrők, Minőségi motorok, Idő kijelzés, Billentyűzet zár, Széles feszültségtartomány, Több ventilátor fokozat, Öndiagnózis, Automata üzem, Széles légterelés, Független légterelés, Memória funkció

GREE FREE MATCH MULTI KLÍMÁK

KOMBINÁCIÓS TÁBLÁZAT

8 KOMBINÁCIÓ

GWHD(14)NK600

	1 beltéri		2 beltéri	
	7	7+7	7+9	
	9	7+12	9+9	
	12	9+12	-	


10 KOMBINÁCIÓ

GWHD(18)NK600

	1 beltéri		2 beltéri	
	7	7+7	7+9	
	9	7+12	7+18	
	12	9+9	9+12	
	-	12+12	-	

23 KOMBINÁCIÓ

GWHD(24)NK600

	2 beltéri		3 beltéri	
	7+7	7+9	7+7+7	7+7+9
	7+12	7+18	7+7+12	7+7+18
	9+9	9+12	7+9+9	7+9+12
	9+18	12+12	7+9+18	7+12+12
	12+18	18+18	9+9+9	9+9+12
	-	-	9+9+18	9+12+12
	-	-	12+12+12	-

40 KOMBINÁCIÓ

GWHD(28)NK600

	2 beltéri		3 beltéri		4 beltéri	
	7+7	7+9	7+7+7	7+7+9	7+7+7+7	7+7+7+9
	7+12	7+18	7+7+12	7+7+18	7+7+7+12	7+7+7+18
	9+9	9+12	7+9+9	7+9+12	7+7+9+9	7+7+9+12
	9+18	12+12	7+9+18	7+12+12	7+7+9+18	7+7+12+12
	12+18	18+18	7+12+18	9+9+9	7+9+9+9	7+9+9+12
	-	-	9+9+12	9+9+18	7+9+12+12	9+9+9+9
	-	-	9+12+12	9+12+18	9+9+9+12	9+9+12+12
	-	-	12+12+12	12+12+18	-	-




AZ OTTHON NYUGALMA




97 KOMBINÁCIÓ

GWHD(36)NK600

	2 beltéri		3 beltéri			4 beltéri		
		7+12	18+18	7+7+7	7+12+21	9+12+21	7+7+7+7	7+7+12+21
	7+18	18+21	7+7+9	7+12+24	9+12+24	7+7+7+9	7+7+12+24	9+9+9+9
	7+21	18+24	7+7+12	7+18+18	9+18+18	7+7+7+12	7+7+18+18	9+9+9+12
	7+24	21+21	7+7+18	7+18+21	9+18+21	7+7+7+18	7+9+9+9	9+9+9+18
	9+9	21+24	7+7+21	7+18+24	9+18+24	7+7+7+21	7+9+9+12	9+9+9+21
	9+12	24+24	7+7+24	7+21+21	9+21+21	7+7+7+24	7+9+9+18	9+9+9+24
	9+18	-	7+9+9	9+9+9	12+12+12	7+7+9+9	7+9+9+21	9+9+12+12
	9+21	-	7+9+12	9+9+12	12+12+18	7+7+9+12	7+9+9+24	9+9+12+18
	9+24	-	7+9+18	9+9+18	12+12+21	7+7+9+18	7+9+12+12	9+9+18+18
	12+12	-	7+9+21	9+9+21	12+12+24	7+7+9+21	7+9+12+18	9+9+12+12
	12+18	-	7+9+24	9+9+24	12+18+18	7+7+9+24	7+9+12+21	9+12+12+12
	12+21	-	7+12+12	9+12+12	12+18+21	7+7+12+12	7+9+18+18	9+12+12+18
	12+24	-	7+12+18	9+12+18	12+18+24	7+7+12+18	7+12+12+12	12+12+12+12

155 KOMBINÁCIÓ

GWHD(42)NK600

	2 beltéri	3 beltéri			4 beltéri			5 beltéri		
		7+18	7+7+7	7+21+21	12+12+12	7+7+7+7	7+7+18+24	-	-	7+7+7+7+7
	7+21	7+7+9	7+21+24	12+12+18	7+7+7+9	7+9+9+9	-	9+9+9+9	7+7+7+7+9	7+7+9+12+18
	7+24	7+7+12	7+24+24	12+12+21	7+7+7+12	7+9+9+12	-	9+9+9+12	7+7+7+7+12	7+7+9+12+21
	9+12	7+7+18	9+9+9	12+12+24	7+7+7+18	7+9+9+18	7+12+18+21	9+9+9+18	7+7+7+7+18	7+7+12+12+12
	9+18	7+7+21	9+9+12	12+18+18	7+7+7+21	7+9+9+21	7+12+18+24	9+9+9+21	7+7+7+7+21	7+7+12+12+18
	9+21	7+7+24	9+9+18	12+18+21	7+7+7+24	7+9+9+24	7+12+21+21	9+9+9+24	7+7+7+7+24	7+9+9+9+9
	9+24	7+9+9	9+9+21	12+18+24	7+7+9+9	7+9+12+12	7+18+18+18	9+9+12+12	7+7+7+9+9	7+9+9+9+12
	12+12	7+9+12	9+9+24	12+21+21	7+7+9+9	7+9+12+18	-	9+9+12+18	7+7+7+9+12	7+9+9+9+18
	12+18	7+9+18	9+12+12	12+21+24	7+7+9+12	7+9+12+21	-	9+9+12+21	7+7+7+9+18	7+9+9+9+21
	12+21	7+9+21	9+12+18	12+24+24	7+7+9+18	7+9+12+24	-	9+9+12+24	7+7+7+9+21	7+9+9+12+12
	12+24	7+9+24	9+12+21	18+18+18	7+7+9+21	7+9+18+18	-	9+9+18+18	7+7+7+9+24	7+9+9+12+18
	18+18	7+12+12	9+12+24	18+18+21	7+7+9+24	7+9+18+21	-	12+12+12	7+7+7+12+12	7+9+12+12+12
	18+21	7+12+18	9+18+18	18+18+24	7+7+12+12	7+12+12+12	-	12+12+18	7+7+7+12+18	7+12+12+12+12
	18+24	7+12+21	9+18+21	18+21+21	7+7+12+18	7+12+12+18	-	12+12+21	7+7+7+12+21	9+9+9+9+9
	21+21	7+12+24	9+18+24	-	7+7+12+21	7+12+12+21	-	12+12+12+12	7+7+9+9+9	9+9+9+9+12
	21+24	7+18+18	9+21+21	-	7+7+12+24	7+12+12+24	-	12+12+12+18	7+7+9+9+12	9+9+9+9+18
	24+24	7+18+21	9+21+24	-	7+7+18+18	7+12+18+18	-	-	7+7+9+9+18	9+9+9+12+12
	-	7+18+24	7+24+24	-	7+7+18+21	-	9+9+18+21	-	7+7+9+9+21	9+9+12+12+12

GREE KERESKEDELMI KLÍMÁK

KONZOL 2,7-5,2 KW



GREE		GEH09AA KONZOL	GEH12AA KONZOL	GEH18AA KONZOL
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	2,7	3,5	5,2
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	2,9	3,8	5,33
TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ	W	720	1000	1550
TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ	W	730	960	1500
ENERGIAOSZTÁLY		A++/A+	A++/A+	A++/A+
SEER/SCOP	W/W	7,2/4,0	7,0/4,1	6,5/4,0
BELTÉRI MÉRET	mm	700×600×215	700×600×215	700×600×215
BELTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	39/36/33/31/29/26/23	44/40/38/36/33/29/25	47/45/43/41/38/37/32
BELTÉRI TÖMEG	kg	15	15	15,5
KÜLTÉRI MÉRET	mm	776×540×320	848×540×320	965×700×396
KÜLTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	49	52	57
KÜLTÉRI TÖMEG	kg	28	31	46
FESZÜLTÉG/BETÁP	V	230/KÜLTÉRI	230/KÜLTÉRI	230/KÜLTÉRI
MAX.ÁRAMERŐSSÉG	A	6	6,7	11,1
HŰTŐKÖZEG		R32	R32	R32
HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET	m	5	5	5
CSŐMÉRET FOLY/GŐZ	mm	6/10	6/10	6/12
MIN./MAX.CSŐVEZÉSI TÁV.	m	3/20	3/20	3/25
MAX.MAGASSÁG KÜL.	m	10	10	10
MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS	°C	-15..+43	-15..+43	-15..+43°C
MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS	°C	-22..+24	-22..+24	-22..+24°C


KONZOL

 KIEMELT TULAJDONSÁGOK

Wi-Fi vezérlés, I-Feel funkció, 8°C-os temperálás, LED kijelző, „Turbo” hűtés, Csendes üzemmód, 24 órás időzítő, Hideg levegő befújás elleni védelem, Átfogó védelem, Tisztítható szűrők, Minőségi motorok, Idő kijelzés, Billentyűzet zár, Széles feszültségtartomány, Több ventilátor fokozat, Öndiagnózis, Automata üzem, Széles légterelés, Független légterelés, Memória funkció

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

Vezetékes távirányító, Kártyás kapcsoló, Központi vezérlés, Távoli felügyelet



Konzol



GREE KERESKEDELMI KLÍMÁK

KAZETTÁS 3,5-12 KW


KIEMELT TULAJDONSÁGOK

I-Feel funkció, 8°C-os temperálás, -20°C fűtési működési tartomány, H-tarifa igényelhető, Kompresszor karter és csepptálca fűtés, G10 inverter technológia, LED kijelző, Kellemes éjszakai mód, „Turbo” hűtés, Csendes üzemmód, 24 órás időzítő, Hideg levegő befújás elleni védelem, Intelligens leolvastás, Átfogó védelem, Tisztítható szűrők, Minőségi motorok, Idő kijelzés, Billentyűzet zár, Széles feszültségtartomány, Több ventilátor fokozat, Öndiagnózis, Automata üzem, Memória funkció



OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

Wi-Fi vezérlés, Vezetékes távirányító, Kártyás kapcsoló, Központi vezérlés, Távoli felügyelet

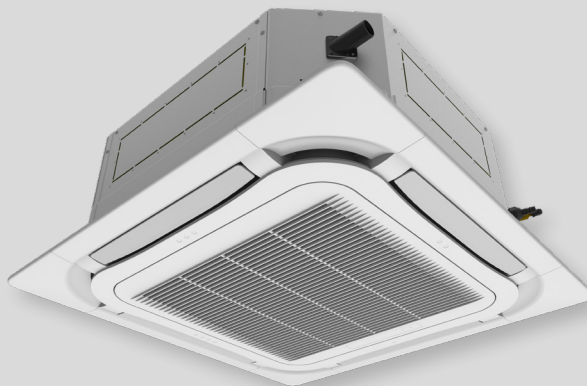

GREE		GUD35T/GUD35W KAZETTÁS	GUD50T/GUD50W KAZETTÁS	GUD71T/GUD71W KAZETTÁS	GUD100T/GUD100W KAZETTÁS	GUD125T/GUD125W KAZETTÁS
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	3,5	5,0	7,0	10,0	12,0
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	4,0	6,0	8,0	12,0	13,5
ENERGIAOSZTÁLY		A+/A+	A+/A+	A++/A	A++/A	A++/A
SEER/SCOP	W/W	6,5/4,1	6,1/4,1	6,2/4,1	6,1/4,1	5,8/3,6
BELTÉRI MÉRET	mm	570×570×260	570×570×260	840×840×240	840×840×220	840×840×290
BELTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	40	40	42	48	49
BELTÉRI TÖMEG	kg	20	20	29	31	34
CSÓMÉRETEK (FOLYADÉK/GÁZ)	mm	6/10	6/12	10/16	10/16	10/16
KÜLTÉRI MÉRET	mm	596×818×302	596×818×302	698×892×340	820×940×530	820×940×460
KÜLTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	50	50	52	55	57
KÜLTÉRI TÖMEG	kg	39	39	52	83	98
FESZÜLTÉS	V	230	230	230	230	400
HŰTŐKÖZEG		R32	R32	R32	R32	R32
HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET	m	5	5	5	5	5
MAX.CSÖVEZÉSI TÁV.	m	30	35	50	65	75
MAX.MAGASSÁG KÜL.	m	15	20	25	30	30
MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS	°C	-20..+48	-20..+48	-20..+48	-20..+48°C	-20..+48
MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS	°C	-20..+24	-20..+24	-20..+24	-20..+24°C	-20..+24



▶ KIEMELT TULAJDONSÁGOK

I-Feel funkció, 8°C-os temperálás, -20°C fűtési működési tartomány, H-tarifa igényelhető, Kompresszor karter és csepptálca fűtés, G10 inverter technológia, LED kijelző, Kellemes éjszakai mód, „Turbo” hűtés, Csendes üzemmód, 24 órás időzítő, Hideg levegő befújás elleni védelem, Intelligens leolvasztás, Átfogó védelem, Tisztítható szűrők, Minőségi motorok, Idő kijelzés, Billentyűzet zár, Széles feszültségtartomány, Több ventilátor fokozat, Öndiagnózis, Automata üzem, Memória funkció


OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

Wi-Fi vezérlés, Vezetékes távirányító, Kártyás kapcsoló, Központi vezérlés, Távoli felügyelet


GREE KERESKEDELMI KLÍMÁK

PARAPET-MENNYEZETI 5-12 KW



		GUD50ZD/GUD50W PARAPET/MENNYEZETI	GUD71ZD/GUD71W PARAPET/MENNYEZETI	GUD125ZD/GUD125W PARAPET/MENNYEZETI
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	5,0	7,0	12,0
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	6,0	8,0	13,5
ENERGIAOSZTÁLY		A++/A+	A++/A	A++/A
SEER/SCOP	W/W	6,1/4,1	6,1/4,1	6,1/3,6
BELTÉRI MÉRET	mm	235×870×665	235×1200×665	235×1570×665
BELTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	40	43	49
BELTÉRI TÖMEG	kg	27	32	44
CSÓMÉRETEK (FOLYADÉK/GÁZ)	mm	6/12	10/16	10/16
KÜLTÉRI MÉRET	mm	596×818×302	698×892×340	820×940×460
KÜLTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	51	52	57
KÜLTÉRI TÖMEG	kg	39	52	98
FESZÜLTÉS	V	230	230	400
HŰTŐKÖZEG		R32	R32	R32
HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET	m	5	5	5
MAX.CSÖVEZÉSI TÁV.	m	35	50	75
MAX.MAGASSÁG KÜL.	m	20	25	30
MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS	°C	-20..+48	-20..+48	-20..+48
MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS	°C	-20..+24	-20..+24	-20..+24

KERESKEDELMI KLÍMÁK




Parapet



GREE KERESKEDELMI KLÍMÁK

LÉGCSATORNÁS 3,5-16 KW

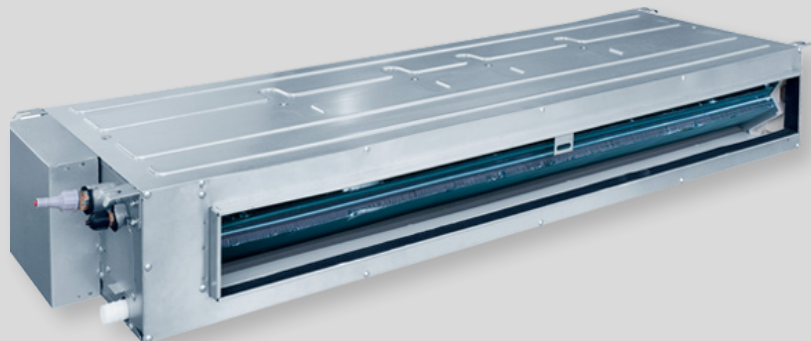

GREE		GUD35PS/GUD35W LÉGCSATORNÁS	GUD50PS/GUD50W LÉGCSATORNÁS	GUD71PS/GUD71W LÉGCSATORNÁS	GUD100PS/GUD100W LÉGCSATORNÁS	GUD125PHS/GUD125W LÉGCSATORNÁS	GUD160PHS/GUD160W LÉGCSATORNÁS
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	3,5	5,0	7,0	10,0	12,0	16,0
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	4,0	6,0	8,0	12,0	13,5	17,5
ENERGIAOSZTÁLY		A++/A+	A++/A+	A++/A	A++/A	A++/A	A++/A
SEER/SCOP	W/W	6,1/4,1	6,1/4,1	6,2/4,1	6,2/4,1	6,1/3,8	6,5/3,6
BELTÉRI LÉGZÁLLÍTÁS	m ³ /h	650	950	1200	1200	2000	2400
NÉVLEGES STATIKUS NYOMÁS	Pa	25 (0-40)	25 (0-40)	25 (0-75)	25 (0-75)	37 (25-200)	50 (30-200)
BELTÉRI MÉRET	mm	200×700×474	200×1000×450	220×1300×450	220×1300×450	300×1400×700	300×1400×700
BELTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	35	39	40	40	42	47
BELTÉRI TÖMEG	kg	18	25	31	31	43	57
CSŐMÉRETEK (FOLYADÉK/GÁZ)	mm	6/10	6/12	10/16	10/16	10/16	10/16
KÜLTÉRI MÉRET	mm	596×818×302	596×818×302	698×892×340	698×892×340	820×940×460	1345×900×340
KÜLTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	50	51	52	56	57	59
KÜLTÉRI TÖMEG	kg	39	39	52	52	98	120
FESZÜLTÉS	V	230	230	230	230	400	400
HŰTŐKÖZEG		R32	R32	R32	R32	R32	R32
HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET	m	5	5	5	5	5	5
MAX.CSÖVEZÉSI TÁV.	m	30	35	50	65	75	75
MAX.MAGASSÁG KÜLÖNB.SÉG	m	15	20	25	30	30	30
MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS	°C	-20..+48	-20..+48	-20..+48	-20..+48	-20..+48	-20..+48
MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS	°C	-20..+24	-20..+24	-20..+24	-20..+24	-20..+24	-20..+24
MAX. STATIKUS NYOMÁS	Pa	40	40	75	75	200	200

▶ KIEMELT TULAJDONSÁGOK


I-Feel funkció, 8°C-os temperálás, -20°C fűtési működési tartomány, H-tarifa igényelhető, Kompresszor karter és csepptálca fűtés, G10 inverter technológia, LED kijelző, Kellemes éjszakai mód, „Turbo” hűtés, Csendes üzemmód, 24 órás időzítő, Hideg levegő befújás elleni védelem, Intelligens leolvasztás, Átfogó védelem, Tisztítható szűrők, Minőségi motorok, Idő kijelzés, Billentyűzet zár, Széles feszültségtartomány, Több ventilátor fokozat, Öndiagnózis, Automata üzem, Memória funkció

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

Wi-Fi vezérlés, Vezetékes távirányító, Kártyás kapcsoló, Központi vezérlés, Távoli felügyelet



AZ ÖN PARTNERE:



A katalógusban szereplő képek illusztrációként szolgálnak, az adatok tájékoztató jellegűek. Minden jog fenntartva!